

KOSHIN



KOSHIN SZIVATTYÚ KATALÓGUS

TARTALOM

VÍZSZIVATTYÚK4

ZAGYSZIVATTYÚK10

FÉL-ZAGY SZIVATTYÚK13

NAGYNYOMÁSÚ SZIVATTYÚK14

MŰANYAGSZIVATTYÚK15

Minden leírt műszaki adatot garantálunk

▼ Jelmagyarázat



KERTÉPÍTÉS



LOCSOLÁS



ÖNTÖZÉS



TŰZOLTÁS



MOSÁS



ÁTEMEELÉS



AKVÁRIUM



HAJÓZÁS



200L
HORDÓTÖLTÉS



SiC
SiC MECHANIKUS
TÖMITÉS



CSENDES



KERINGTÉS



ÉPÍTŐIPAR



KÚTSZIVATTYÚZÁS



HALÁSZAT



TENGERVÍZ



VEGYSZEREK



ÚSZÓMEDENCE



OIL
1000
cst
OLAJSZIVATTYÚZÁS



AKKUMULÁTOR



SZÁRAZELEM



KÖRNYEZETBARÁT

A világ 160 országában használják megbízható minősége miatt

Központ (Kyoto, Japan)



Koshin Litian Pump (Ningbo) Co.,Ltd.



Ningbo Koshin Motor Co.,Ltd.



Koshin (Thailand) Co.,Ltd.



KOSHIN LTD.

- Gyáregység: Kyoto, Japan
(Anyavállalat)
- Alapítva: 1948
- Tevékenység: Gyártás és kutatás-fejlesztés; szivattyúk, permetezők, csőrők kereskedelme
- Alkalmazott: 190
- Külföldi gyártás: • KOSHIN LITIAN (NINGBO) CO.,LTD.
• NINGBO KOSHIN MOTOR CO.,LTD.
• KOSHIN THAILAND CO.,LTD.
- Külföldi képviselet: • KOSHIN AMERICA CORP. (Chicago)



Elnök T. Kohara



Öntvény megmunkáló robot



Összeszerelő üzem



Központi iroda és gyártó csarnok

KOSHIN LITIAN PUMP (NINGBO) CO., LTD.

- Címe : Ningbo, China
- Alapítva : 2003
- Tevékenység : Merülőszivattyúk, motorok, permetezőgépek, adagolószivattyúk gyártása
- Alkalmazott : 380



NINGBO KOSHIN MOTOR CO., LTD.

- Címe : Ningbo, China
- Alapítva : 2010
- Tevékenység : Villanymotorok és merülőszivattyúk gyártása
- Alkalmazott : 14



KOSHIN (THAILAND) CO., LTD.

- Címe : Bangkok, Thailand
- Alapítva : 2006
- Tevékenység : Robbanó motoros és merülőszivattyúk gyártása
- Alkalmazott : 100






HORDOZHATÓ ÉS ERŐTELJES

Új! Koshin motor Versenyképes ár és garantált minőség


(1) Alacsony üzemanyagfogyasztás. A Koshin motorral a legkedvezőbb üzemanyagfogyasztás érhető el.

Alacsony üzemanyagfogyasztás (SEV-80X adatai alapján)

Üzemanyagfogyasztás összehasonlítása

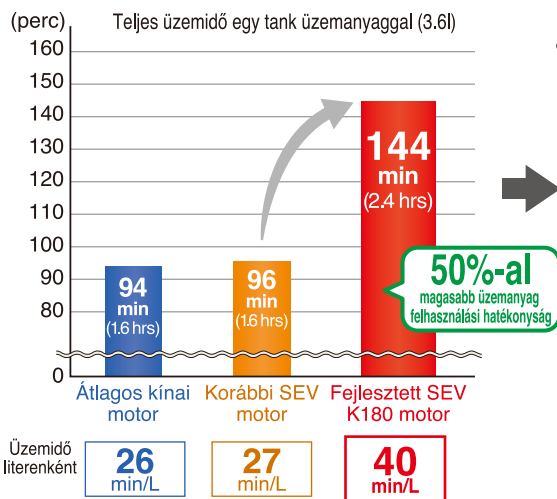

Üzemi költségek összehasonlítása (szivattyú + üzemanyag)

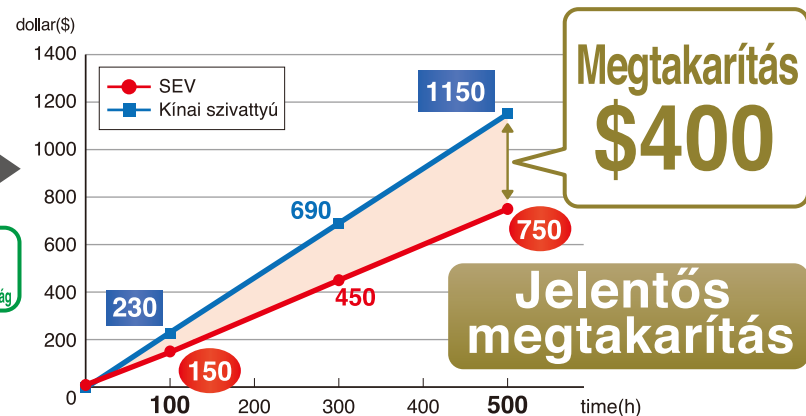

Megjegyzés: a kalkuláció 1 USD/L üzemanyag áron, az SEV-80X és az átlagos 3" -os kínai szivattyú adatai alapján készült

(2) Alacsony vibráció

Komfortos használat a mechanikai rezgések lecsökkentésének köszönhetően

(3) Garantált teljesítmény

A Koshin garantálja a 8m-es önfelszívási mélységet és a megadott műszaki adatokat

Vízszivattyúk




SEV-50X



SEV-80X

■ Teljesítménygörbe

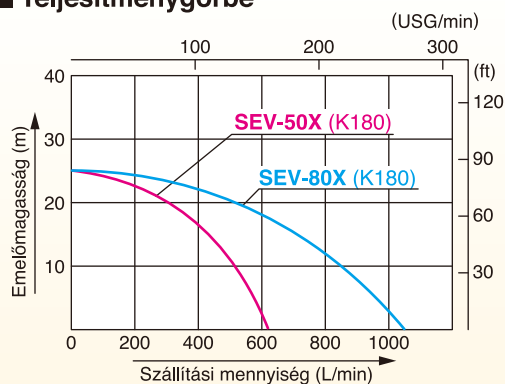

■ Műszaki adatok

| Modell | SEV-50X | SEV-80X | |
|----------------------|---|-------------------------------|--------------------------|
| Szivattyú | Csatlakozó átmérő | 50 mm (2") | 80 mm (3") |
| | Csatlakozó menet | Külső menetes csatlakozó BSP | |
| | Emelőmagasság | 27 m (90 ft) | |
| | Szállítási mennyiség | 620 L/min (163 USG/min) | 1050 L/min (277 USG/min) |
| Motor | Maximális szívómélység | 8 m (26 ft) | |
| | Típus | Légűtéses 4 ütemű benzinmotor | |
| | Modell | Koshin K180 | |
| | Lökettérfogat | 179 cc | |
| | Névleges teljesítmény | 3.1 kW (4.2 PS) / 3600 rpm | |
| | Üzemanyag | Ólommentes benzin | |
| | Üzemanyagtartály mérete | 3.6 L (0.95 USG) | |
| | Folyamatos üzemidő | kb. 2.6 hrs | kb. 2.4 hrs |
| Indítási mód | Visszaálló kézi indítóberendezés | | |
| Tartozékok | 1 db szívókosár, 2 db tömlőcsatlakozó, 3 db tömlőbilincs, 1 db motor szerszám készlet | | |
| Tömeg | 27.2 kg (59.9 lbs) | 30.7 kg (67.6 lbs) | |
| Méretetek LxWxH (mm) | 504 x 400 x 411 | 543 x 425 x 460 | |
| Csomagolási egység | 1 | | |

Vízszivattyúk

Új



4
ütem


SEV-25F

Ultrakönnyű szivattyú 4-ütemű motorral

- Csak tiszta benzin - nincs szükség többé olajadagolásra
- Könnyű indítás
- Legalacsonyabb zajszint

- Kisméretű, környezetbarát 4-ütemű motor
- Tisztább kipufogógáz kibocsájtás
- A 2-ütemű motorokhoz képest 50%-al alacsonyabb CO és NOx kibocsájtás

■ Teljesítménygörbe

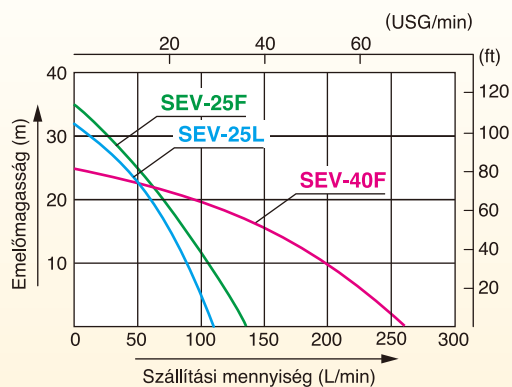

Teljesítmény adatok a garantált minimumok, nem az elméleti maximumok



2
ÜTEMŰ

SEV-25L



4
ÜTEMŰ

SEV-40F

■ Műszaki adatok

| Modell | SEV-25L | SEV-25F | SEV-40F | |
|------------------------|---|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| Szivattyú | Csatlakozó átmérő | 25 mm (1") | 25 mm (1") | 40 mm (1½") |
| | Csatlakozó menet | Külső menetes csatlakozó BSP | | |
| | Emelőmagasság | 32 m (105 ft) | 35 m (115 ft) | 26 m (85 ft) |
| | Szállítási mennyiség | 110 L/min (29 USG/min) | 135 L/min (36 USG/min) | 260 L/min (68 USG/min) |
| Maximális szívómélység | 8 m (26 ft) | | | |
| Motor | Típus | Léghűtéses 2 ütemű benzinmotor | Léghűtéses 4 ütemű benzinmotor | |
| | Modell | Koshin KC26 | Koshin K35 | Koshin K100 |
| | Lökettérfogat | 26 cc | 35 cc | 98 cc |
| | Névleges teljesítmény | 0.70 kW (0.93 PS) / 7500 rpm | 0.81 kW (1.1 PS) / 6500 rpm | 1.6 kW (2.1 PS) / 3600 rpm |
| | Üzemanyag | Ólommentes benzin | | |
| | Üzemanyagtartály mérete | 0.6 L (0.16 USG) | 0.73 L (0.19 USG) | 2.0 L (0.53 USG) |
| | Folyamatos üzemidő | kb. 50 min | kb. 1 hrs | kb. 2 hrs |
| | Indítási mód | Visszaálló kézi indítóberendezés | | |
| Tartozékok | 1 db szívókosár, 2 db tömlőcsatlakozó, 3 db tömlőbilincs, 1 db motor szerszám készlet | | | |
| Tömeg | 5.5 kg (12.1 lbs) | 8.5 kg (18.74 lbs) | 18 kg (39.7 lbs) | |
| Méreték LxWxH (mm) | 358 x 263 x 323 | 403 x 266 x 348 | 428 x 308 x 374 | |
| Csomagolási egység | 1 | | | |

Közel 50%-os üzemanyag megtakarítás és zajcsökkentés* dupla élettartam

* Üzemanyagfogyasztása és zajkibocsátása fele a 2-ütemű motorénak



SEH-25H




SEH-40H



SEH-25L

Teljesítménygörbe

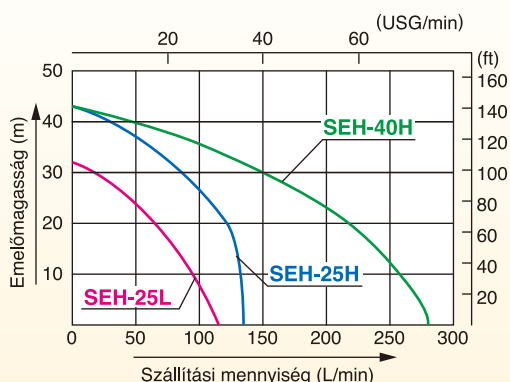

Műszaki adatok



| Modell | | SEH-25L | SEH-25H | SEH-40H |
|----------------------|-------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Szivattyú | Csatlakozó átmérő | 25 mm (1") | | 40 mm (1 1/2") |
| | Csatlakozó menet | Külső menetes csatlakozó BSP | | |
| | Emelőmagasság | 32 m (105 ft) | 43 m (141 ft) | |
| | Szállítási mennyiség | 115 L/min (30 USG/min) | 135 L/min (36 USG/min) | 280 L/min (73 USG/min) |
| | Maximális szívómélység | 8 m (26 ft) | | |
| Motor | Típus | Légűtéses 4 ütemű benzinmotor | | |
| | Modell | Honda GX25 | Honda GXH50 | |
| | Lökettérfogat | 25 cc | 49 cc | |
| | Névleges teljesítmény | — | | |
| | Max. teljesítmény | 0.81 kW (1.1 PS) / 7000 rpm | 1.8 kW (2.5 PS) / 7000 rpm | 1.8 kW (2.5 PS) / 7000 rpm |
| | Üzemanyag | Ólommentes benzin | | |
| | Üzemanyagtartály mérete | 0.55 L (0.14 USG) | 0.9 L (0.24 USG) | |
| | Folyamatos üzemidő | kb.1 hrs | | |
| | Indítási mód | Visszaálló kézi indítóberendezés | | |
| | Tartozékok | Tartozékok | | |
| Tömeg | 7 kg (15.4 lbs) | 13.5 kg (29.7 lbs) | 11.5 kg (25.3 lbs) | |
| Méretetek LxWxH (mm) | 375 x 243 x 320 | 385 x 311 x 453 | 405 x 302 x 447 | |
| Csomagolási egység | 1 | | | |

Honda motoros vízszivattyúk teljes választéka

- Speciális szén-kerámia csúszógyűrű extra tartós élettartammal
- A teljes szivattyúegység szilárd csökerettel védett
- Erős, de könnyű alumínium öntvény szivattyú



Teljesítménygörbe

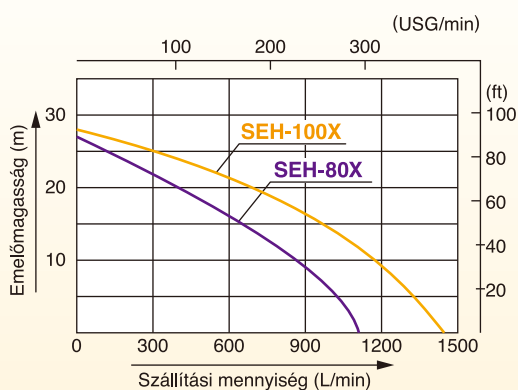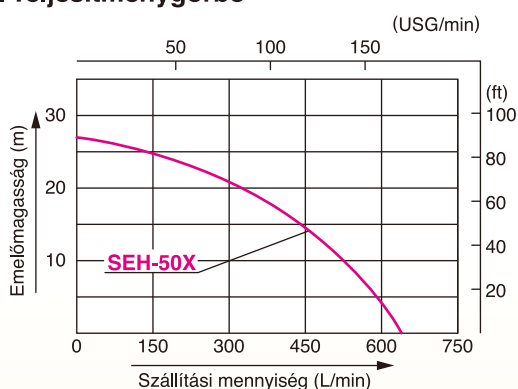

SEH-50X



SEH-80X

Műszaki adatok

| Modell | | SEH-50X | SEH-80X | SEH-100X |
|--------------------|-------------------------|---|----------------------------------|----------------------------|
| Szivattyú | Csatlakozó átmérő | 50 mm (2") | 80 mm (3") | 100 mm (4") |
| | Csatlakozó menet | | Külső menetes csatlakozó BSP | |
| | Emelőmagasság | 27 m (88 ft) | 27 m (88 ft) | 28 m (92 ft) |
| | Szállítási mennyiség | 640 L/min (169 USG/min) | 1100 L/min (290 USG/min) | 1450 L/min (383 USG/min) |
| | Maximális szívómélység | | 8 m (26 ft) | |
| Motor | Típus | | Légűtött 4 ütemű benzinmotor | |
| | Modell | Honda GX120 | Honda GX160 | Honda GX240 |
| | Lökettérfogat | 118 cc | 163 cc | 270 cc |
| | Névleges teljesítmény | 2.1 kW (2.9 PS) / 3600 rpm | 2.9 kW (3.9 PS) / 3600 rpm | 4.6 kW (6.2 PS) / 3600 rpm |
| | Max. teljesítmény | 2.6 kW (3.5 PS) / 3600 rpm | 3.6 kW (4.9 PS) / 3600 rpm | 5.9 kW (9.8 PS) / 3600 rpm |
| | Üzemanyag | | Ólommentes benzin | |
| | Üzemanyagtartály mérete | 2.0 L (0.53 USG) | 3.1 L (0.82 USG) | 5.3 L (1.4 USG) |
| | Folyamatos üzemidő | | kb. 2 hrs | kb. 2.5 hrs |
| | Indítási mód | | Visszaálló kézi indítóberendezés | |
| | Tartozékok | 1 db szívókosár, 2 db tömlőcsatlakozó, 3 db tömlőbilincs, 1 db motor szerszám készlet | | |
| Tömeg | 23 kg (50.7 lbs) | 30 kg (66.0 lbs) | 59 kg (130 lbs) | |
| Méret LxWxH (mm) | 483 x 375 x 376 | 525 x 389 x 458 | 670 x 477 x 669 | |
| Csomagolási egység | | 1 | | |

VERBIS *Kft*

1151 Budapest, Mélyfúró u. 2/E., Hungary
Tel: +36 1 3063770, Fax: +36 1 3066133
E-mail: verbis@verbis.hu
www.verbis.hu

KOSHIN LTD.

12 Kami-Hachinotsubo, Kotari,
Nagaokakyo city, Kyoto, 617-8511, Japan
TEL. +81-75-953-2499 FAX. +81-75-954-6119
www.koshinpump.com

A KOSHIN folyamatosan fejleszti termékeit, ezért fenntartja az előzetes értesítés nélküli változtatás jogát.

15-02 699709201 (HUN)